

Flowcoat SF41



Високоэффективно, химически устойчиво покритие на епоксидна основа, без съдържание на разтворители. Различни нива на противоплъзгане могат да се постигнат.



Бързо и лесно полагане:

Епоксидно покритие, положено на два слоя



Висока химическа устойчивост:

Добра издръжливост на голям диапазон от химикали



Висока износоустойчивост:

Устойчив на трафик, на автомобили



Хигиена:

Безшевни - лесни за почистване

Техническа информация¹

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН

B_n-s1 EN 13501-1

ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ²

Сухо > 40 EN 13036-4

ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

Добра поносимост до 70°C

ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ

Nil-Karsten тест (непроницаем)

ПОВЪРХНОСТНА ТЪВРДОСТ

SH 285 N/mm² EN 13892-6

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ

RWA1 EN 13892-5

СИЛА НА НАТИСК

> 80 N/mm² EN 13892-2

СИЛА НА ОГЪВАНЕ

> 60 N/mm² EN 13892-2

СИЛА НА ОПЪН

> 15 N/mm² BS 6319

УДАРОУСТОЙЧИВОСТ

IR10 EN ISO 6272-1

СИЛА НА СВЪРЗВАНЕ

> 2,5 MPa EN 13892-8

Стандартна цетова схема



Goosewing Grey Beige 326
222

Mid Grey 280

Emerald Green
740



Yellow Grey 217 Yellow 340

Tile Red 637

Sky Blue 452

Тцветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

¹ Данните в таблицата доук са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране. ² Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от Flowcrete Polska), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

Спецификация на модела

Продукт:	Flowcoat SF41
Завършек:	блясък
Дебелина:	прибл. 0,35–3,0 mm
Цвят:	Според каталог
Производител:	Flowcrete Group Ltd
Доставчик:	Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт www.flowcrete.bg.

Типични предложения на системата включват³

Грунд (ако основата е слаба):	Peran STC или Protop 1000
Междинно покритие:	Flowcoat SF41; Кварцов пясък 0,2÷0,8 mm (незадължителен)
Основно покритие:	Flowcoat SF41

³ Ако са използвани други смоли,обърнете се към Flowcrete Polska,за детайли.

Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.

Време за изсъхване

	10 °C	20 °C	30 °C
Леко проходим	48 ч	16 ч	12 ч
Тежък трафик	72 ч	48 ч	40 ч
Пълно химическо свързване	12 дни	7 дни	7 дни


Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на слепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилка. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (съдържание на влага 5% по тегло) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности,може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер,с леко алкален препарат.

Примерна система

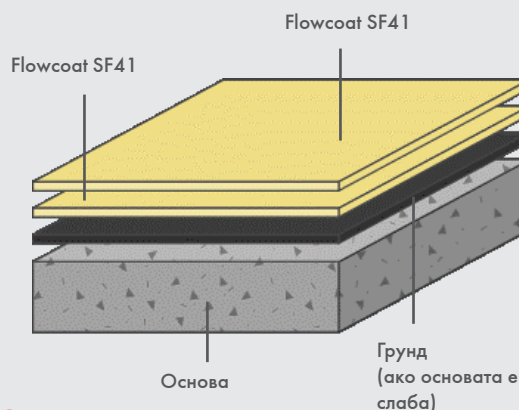

Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхността, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване. Екологичните и здравни съображения са контролирани по време на производството и полагането на продуктите от персонала на Flowcrete и напълно обучените и опитни изпълнители.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Flowcrete Polska Sp. (наричани по-нататък "Flowcrete") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, Flowcrete не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информация и инструкции включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на Flowcrete. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с Flowcrete Polska.